



Heizen

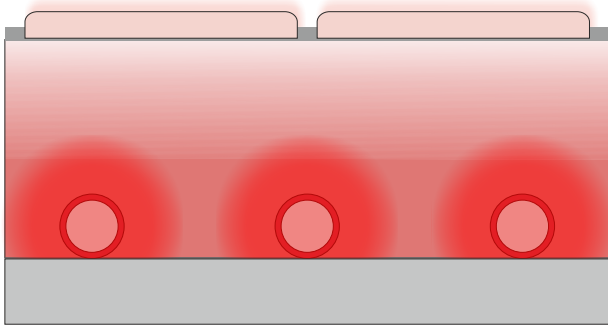


Klett- und Tackerplatten

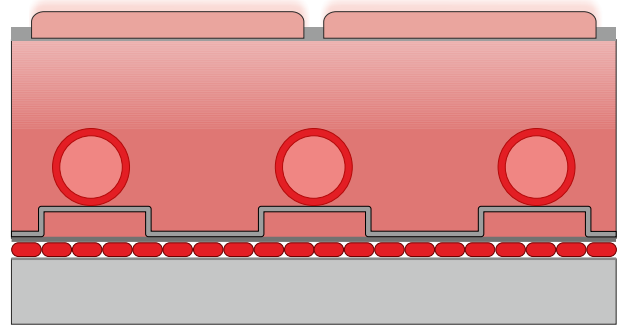


Kreilac Klimaboden mit Wärmerückstrahlfolie

Kühlen

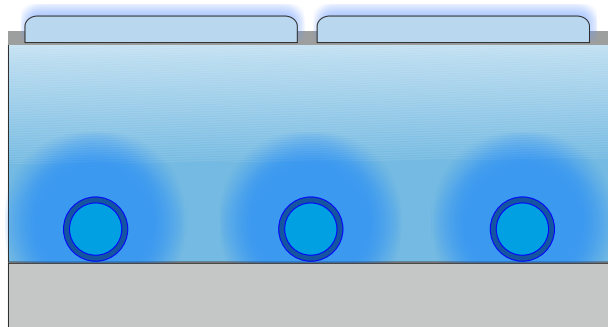

Klett- und Tackerplatten

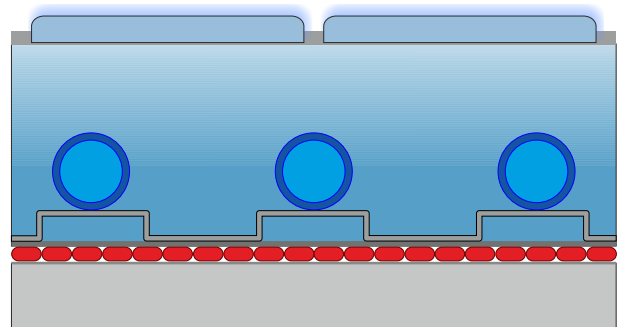

Kreilac Klimaboden mit Wärmerückstrahlfolie

Vermeidung einer Überhitzung in Fluren, Dielen und EnEV 2014 § 14 Abs. 2- **Regelpflicht**

Es geht um durchlaufende Zuleitungen zu anderen Räumen, die in Flurbereichen, Dielen und Abstellräumen zu einer Überhitzung führen und einen regelbaren eigenen, gesetzlich vorgeschriebenen Heizkreis verhindern.

In diesen Fällen legen wir die Zuleitungen fremder Heizkreise an den Wänden entlang im Abstand von maximal 5 cm zueinander und überdecken diese Leitungen mit unserer Wärmerückstrahlfolie. Wir vermindern so die Heiz- und Kälteleistung in diesem Raum und schaffen Platz für den vom Gesetzgeber vorgeschriebenen eigenen Heizkreis.



Gedämmte Zuleitung im Flurbereich

Eigener Heizkreis im Rest Flurbereich